

Multifunktionale autonom waage 9260 von 3 bis 30kg



STRUKTUR

- ABS
- Edelstahl AISI 304
- (L) 300 x (B) 230 mm

SCHUTZ

- Aserdichtheit IP56
- Überlastung der Wägezelle

ARBEITSTEMPERATUR

- Von +10° bis +40°C
- Luftfeuchtigkeit < 60%

NETZEIL

- Ablösbar
- 100-240V, 50/60Hz
- 12 VDC 1000mA

AKKUBETRIEB


- Wiederaufladbare 6V4.5Ah
- Batteriezeit 40h Ladezeit 12h

GESAMTABMESSUNGENN

- Gesamtbreite : 300 mm
- Gesamtlänge : 320 mm
- Gesamthöhe : 120 mm

NETTOGEWICHT

- 4kg




ANZEIGE

- Höhe : 18 mm
- LCD-Anzeige hinterleuchtet

FUNKTIONEN

- Wiegen, tarieren
- Zählen
- Totalisierung
- Gewichtseinheiten : g/kg
- Geliefert mit ein schutzhülle

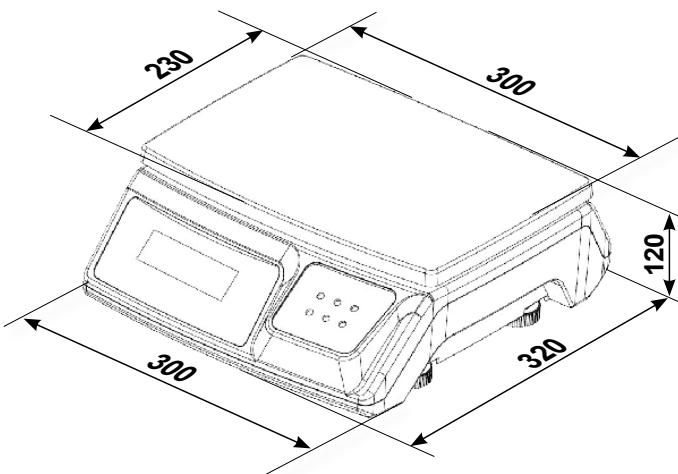

	Wiegeleistung (kg)	Präzision (g)	Zertifizierung
A016141	3kg	0,1g	Lokale Anpassung
A169775			Cofrac (DAkks)
A016142	6kg	0,2g	Lokale Anpassung
A169785			Cofrac (DAkks)
A019360	15kg	0,5g	Lokale Anpassung
A169727			Cofrac (DAkks)
A019361	30kg	1g	Lokale Anpassung
A169786			Cofrac (DAkks)



Tel : 0800 626 88 26
Fax : 0800 626 88 27
E-Mail : info@manutan.de

www.manutan.de