



Balance multifonctions autonome 9260 de 3 à 30kg

STRUCTURE

- ABS
- Plateau inox (AISI 304)
- (l) 300 x (P) 230 mm

PROTECTION

- Etanchéité IP56
- Butées de surcharge

UTILISATION

- De +10° à +40°C
- Humidité < 60%

ALIMENTATION

- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA

BATTERIE


- Rechargeable
- 6V5.0Ah
- Autonomie 40h

DIMENSIONS

- Largeur : 300 mm
- Profondeur : 320 mm
- Hauteur : 120 mm

POIDS NET

- 4kg




AFFICHAGE

- Hauteur : 18 mm
- LCD rétro-éclairé

FONCTIONS

- Pesage, tarage
- Comptage
- Totalisation
- Unités : g/kg

• Livrée avec une housse de protection.

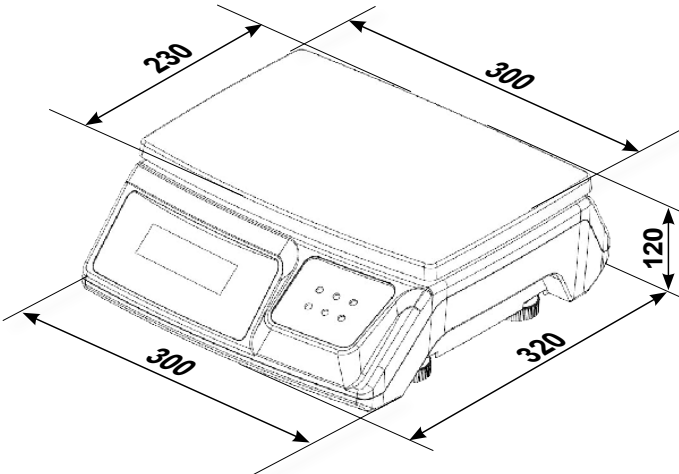

Tél : 01 34 53 35 35
 Fax : 01 39 85 31 32
 Mail : info@manutan.fr

www.manutan.fr

	Portée (kg)	Précision (g)	Certification
A016141	3kg	0,1g	Ajustage local
A169775			Cofrac
A016142	6kg	0,2g	Ajustage local
A169785			Cofrac
A019360	15kg	0,5g	Ajustage local
A169727			Cofrac
A019361	30kg	1g	Ajustage local
A169786			Cofrac