

Bilancia multifunzione autonomo 9260 de 3 a 30kg



STRUTTURA

- ABS
- Piatto rimovibile in acciai inox (AISI 304)
- (L) 300 x (P) 230 mm

PROTEZIONE

- Impermeabilità IP56
- Protezione da sovraccarico

MODO DI UTILIZZO

- Dalle +10° alle +40°C
- Umidità < 60%

ALIMENTAZIONE

- Staccabile
- 100-240V, 50/60Hz
- 12 VDC 1000mA

BATTERIA


- Batteria Ricaricabile 6V4.5Ah
- Autonomia 40h
- Tempo di ricarica 12h

DIMENSIONI

- Lunghezza Piano: 300 mm
- Lunghezza totale : 320 mm
- Altezza totale : 120 mm

PESSO NETTO

- 4kg




DISPLAY

- Altezza : 18 mm
- LCD retroilluminato

FUNZIONI

- Pesatura, taratura
- Contapezzi
- Totalizzazione
- Unità : g/kg

- Consegna con una custodia di protezione pezzi

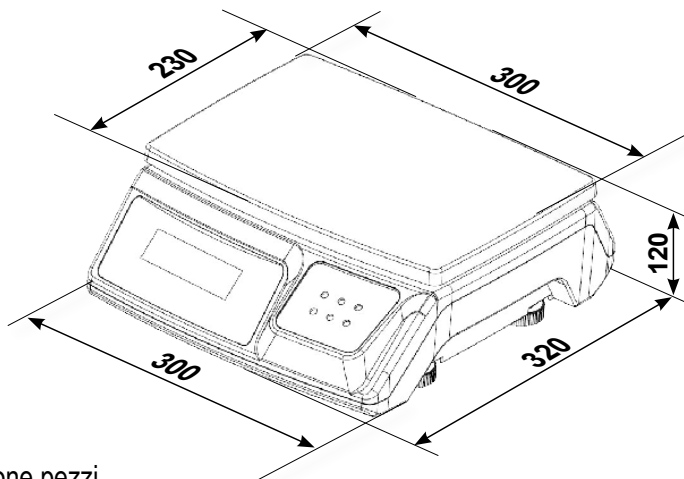

Tél : 02 66 01 08 26
Fax : 02 66 01 16 16
Mail : info@manutan.it

www.manutan.it

	Portata (kg)	Precisione (g)	Certificazione
A016141	3kg	0,1g	Calibrazione locale
A169775			Cofrac - Accredia
A016142	6kg	0,2g	Calibrazione locale
A169785			Cofrac - Accredia
A019360	15kg	0,5g	Calibrazione locale
A169727			Cofrac - Accredia
A019361		1g	Calibrazione locale
A169786	30kg		Cofrac - Accredia