


# Balance compteuse autonome 9860 de 3 à 30kg



## STRUCTURE

- ABS
- Plateau inox AISI 304
- (L) 300 x (P) 230 mm

## PROTECTION


- Etanchéité IP56
- Butées de surcharge

## UTILISATION

- De +10° à +40°C
- Humidité < 60%

## AFFICHEUR

- LCD rétro-éclairé bleu



## ALIMENTATION

- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12 VDC 800mA

## BATTERIE

- Rechargeable 6V4.5Ah
- Autonomie 70h
- Temps de charge 12h

## DIMENSIONS

- Largeur : 300 mm
- Profondeur : 320 mm
- Hauteur : 115 mm

## POIDS NET

- 4kg




## AFFICHAGE

- Hauteur : 18 mm
- 3 afficheurs LCD distincts

## FONCTIONS

- Pesage, tarage (direct ou par tabulation).
- Comptage par échantillonnage ou par tabulation du poids connu de la pièce.
- **200** mémoires de poids de références.
- Totalisation des pesées et des pièces comptées.
- Livrée avec cordon d'alimentation secteur, batterie interne et housse de protection.

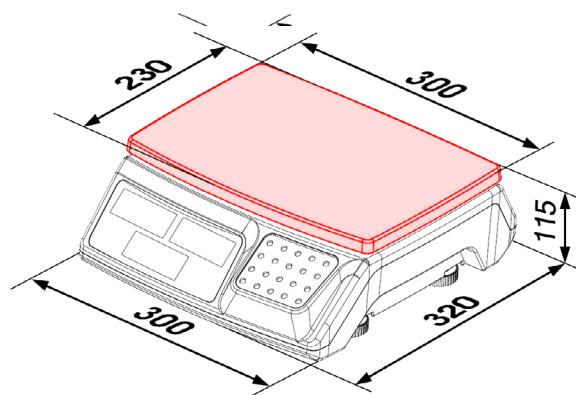

	Portée	Précision de lecture	Précision de comptage	Certification
A019371	3kg	0,05g	0,05g	Ajustage local
A169682				Cofrac
A016185	6kg	0,1g	0,1g	Ajustage local
A169785				Cofrac
A016186	15kg	0,2g	0,2g	Ajustage local
A169704				Cofrac
A016187	30kg	0,5g	0,5g	Ajustage local
A169707				Cofrac



Tél : 01 34 53 35 35  
Fax : 01 39 85 31 32  
Mail : info@manutan.fr

[www.manutan.fr](http://www.manutan.fr)