



Bilancia contapezzi 9860 da 3 a 30 kg

STRUTTURA

- ABS
- Piatto rimovibile in acciai inox (AISI 304)
- (L) 300 x (P) 230 mm

PROTEZIONE

- Impermeabilità IP56
- Protezione da sovraccarico

MODO DI UTILIZZO

- Dalle +10° alle +40°C
- Umidità < 60%

DISPLAY

- LCD retroilluminato blu

ALIMENTAZIONE

- Staccabile
- 100-240V, 50/60Hz
- 12 VDC 800mA

BATTERIA


- Batteria Ricaricabile 6V4.5Ah
- Autonomia 70h
- Tempo di ricarica 12h

DIMENSIONI

- Lunghezza Piano: 300 mm
- Lunghezza totale : 320 mm
- Altezza totale : 115 mm

PESSO NETTO

- 4kg




DISPLAY

- Altezza : 18 mm
- 3 display LCD

FUNZIONI

- Pesatura, taratura (diretta o tramite tabulazione).
- Contapezzi per campionamento o tramite tabulazione.
- **200** pesi di riferimento memorizzati.
- Totalizzazione dei pesati e dei pezzi contato.
- Fornita con cavo di alimentazione, Batteria integrata e custodia di protezione pezzi.

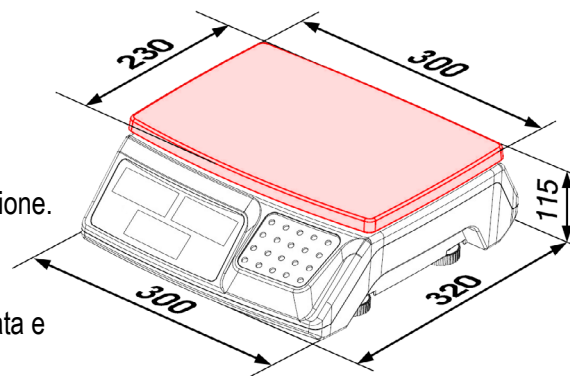

Tél : 02 66 01 08 26
Fax : 02 66 01 16 16
Mail : info@manutan.it

www.manutan.it

	Portata	Precisione	Precisione conteggio	Certificazione
A019371	3kg	0,05g	0,05g	Calibrazione locale
A169682				Cofrac - Accredia
A016185	6kg	0,1g	0,1g	Calibrazione locale
A169785				Cofrac - Accredia
A016186	15kg	0,2g	0,2g	Calibrazione locale
A169704				Cofrac - Accredia
A016187	30kg	0,5g	0,5g	Calibrazione locale
A169707				Cofrac - Accredia