

Telweegschaal met lichtkolom 9880 van 3 tot 30 kg

STRUCTUUR

- ABS
- Roestvrijstalen blad
- (L) 300 x (B) 230 mm

BESCHERMING

- Waterdichtheid IP56
- Overbelastingsbeveiliging

GEBRUIKSOMGEVING

- Van +10° tot +40°C
- Luchtvochtigheid < 60%

SCHERM

- LCD - display
- achtergrondverlichting

ADAPTER

- Afneembaar
- 100-240V, 50/60Hz
- 12 VDC 1000mA

BATTERIJ


- Oplaadbare
- 6V4.5Ah
- Autonomie 70h
- Oplaatijd 12h

TOTALE AFMETINGEN

- Totale breedte : 310 mm
- Totale lengte : 340 mm
- Totale hoogte : 120 mm

NETTOGEWICHT

- 4kg



DISPLAY

- Hoogte : 18 mm
- 3 schermen LCD (3 kleuren)
- in besturingsmodus +/-)

FONCTIONS

- Wegen, tarreren (direct of per toetsdruk).
- Tellen door Bemonstering of tabellering van referentiegewicht.
- 99 geheugenplaatsen voor het referentiegewicht.
- Totalisatie van wegingen en getelde munten.
- Functie controles +/- gewicht of in geteld kamers.
- 99 drempelgeheugens +/-
- Numeriek toetsenbord.




Conforme à la tolérance définie



Au dessous du seuil de la tolérance définie



Au dessus du seuil de la tolérance définie

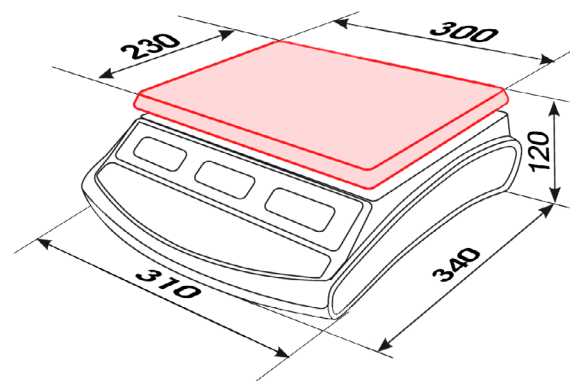

	Weegvermogen	Precisie	Telnaauwkeurigheid	Certificering
A120814	3kg	0,05g	0,05g	Geen
A169708				Cofrac (RvA)
A120815	6kg	0,1g	0,1g	Geen
A169687				Cofrac (RvA)
A120816	15kg	0,2g	0,2g	Geen
A169681				Cofrac (RvA)
A120817	30kg	0,5g	0,5g	Geen
A169705				Cofrac (RvA)



Telefoon : 030 229 61 11
Mail : bestel@manutan.nl

www.manutan.nl