


Balance compteuse avec colonne lumineuse 9880 de 3 à 30kg



STRUCTURE

- ABS
- Plateau inox
- (L) 300 x (P) 230 mm

PROTECTION

- Etanchéité IP56
- Butées de surcharge

UTILISATION

- De +10° à +40°C
- Humidité < 60%

AFFICHEUR

- LCD rétro-éclairé

ALIMENTATION

- Déattachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12 VDC 1000mA

BATTERIE

- Rechargeable 6V4.5Ah
- Autonomie 70h Temps de charge 12h

DIMENSIONS

- Largeur : 310 mm
- Profondeur : 340 mm
- Hauteur : 120 mm

POIDS NET

- 4kg




Tél : 01 34 53 35 35

Fax : 01 39 85 31 32

Mail : info@manutan.fr

www.manutan.fr




AFFICHAGE

- Hauteur : 18 mm
- 3 afficheurs LCD distincts (3 couleurs d'affichage en mode contrôle +/-)

FONCTIONS

- Pesage, tarage (direct ou par tabulation).
- Comptage par échantillonnage ou par tabulation du poids connu de référence.
- 99 mémoires de poids de références.
- Totalisation des pesées et des pièces comptées.
- Fonction contrôle +/- en poids ou en pièces comptées.
- 99 mémoires de seuils +/-
- Clavier numérique.

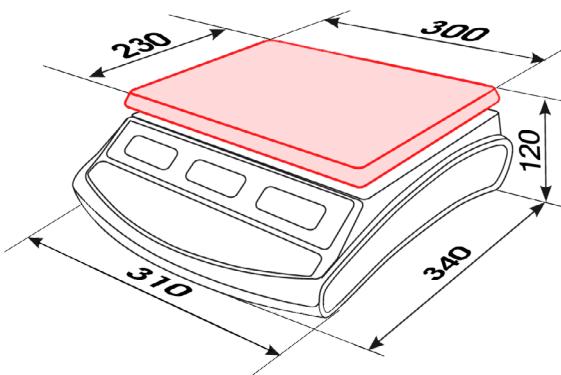

	Portée	Précision de lecture	Précision de comptage	Certification
A120814	3kg	0,05g	0,05g	Ajustage local
A169708				Cofrac
A120815	6kg	0,1g	0,1g	Ajustage local
A169687				Cofrac
A120816	15kg	0,2g	0,2g	Ajustage local
A169681				Cofrac
A120817	30kg	0,5g	0,5g	Ajustage local
A169705				Cofrac

Cofrac : 10 jours / Ajustage local et Contrôle Qualité : 3 jours