

Bilancia contapezzi con colonna luminosa 9880 da 3 a 30 kg



STRUTTURE

- ABS
- Piatto rimovibile in acciai inox
- (L) 300 x (P) 230 mm

PROTEZIONE

- Impermeabilità IP56
- Protezione da sovraccarico

MODO DI UTILIZZO

- Dalle +10° alle +40°C
- Umidità < 60%

DISPLAY

- LCD retroilluminato

ALIMENTAZIONE

- Staccabile
- 100-240V, 50/60Hz
12 VDC 1000mA

BATTERIA


- Batteria Ricaricabile
6V4.5Ah
- Autonomia 70h
Tempo di ricarica 12h

DIMENSIONI

- Lunghezza Piano: 310 mm
- Lunghezza totale : 340 mm
- Altezza totale : 120 mm

PESSO NETTO

- 4kg



DISPLAY

- Altezza : 18 mm
- 3 display LCD (3 colori in modo di controllo +/-)

FUNZIONI

- Pesatura, taratura (diretta o tramite tabulazione).
- Contapezzi per campionamento o tramite tabulazione del peso di riferimento.
- 99 pesi di riferimento memorizzati.
- Totalizzazione dei pesati e dei pezzi contato
- Funzione controlla +/- in peso o in pezzi contati.
- 99 memorie di soglie +/-
- Tastiera numerica.


Conforme à la tolérance définie



Au dessous du seuil de la tolérance définie



Au dessus du seuil de la tolérance définie

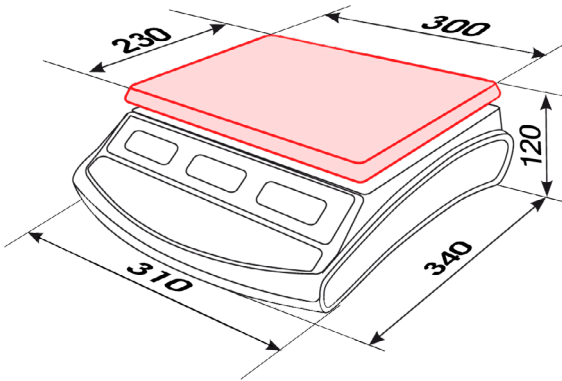

Tél : 02 66 01 08 26
Fax : 02 66 01 16 16
Mail : info@manutan.it

www.manutan.it

	Portata	Precisione	Precisione conteggio	Certificazione
A120814	3kg	0,05g	0,05g	Calibrazione locale
A169708				Cofrac - Accredia
A120815	6kg	0,1g	0,1g	Calibrazione locale
A169687				Cofrac - Accredia
A120816	15kg	0,2g	0,2g	Calibrazione locale
A169681				Cofrac - Accredia
A120817	30kg	0,5g	0,5g	Calibrazione locale
A169705				Cofrac - Accredia