

Kompakte Edelstahlwaage GX von 3 bis 30kg



STRUKTUR

- ABS
- Edelstahl AISI 304
- (L) 225 x (B) 185 mm



SCHUTZ


- Aserdichtheit IP56
- Überlastung der Wägezelle

ARBEITSTEMPERATUR

- Von +5° bis +40°C
- Luftfeuchtigkeit < 80%

NETZEIL

- Integriert
- 210-230V, 50/60Hz
- 12 VAC 0.83A 10VA



AKKUBETRIEB


- Wiederaufladbare 6V4.5Ah
- Batteriezeit 40h
- Ladezeit 12h

ANZEIGE

- Höhe : 18 mm
- LED (Rote Dioden)
- Vorne und hinten

GESAMTABMESSUNGENN

- Gesamtbreite : 230 mm
- Gesamtlänge : 280 mm
- Gesamthöhe : 110 mm

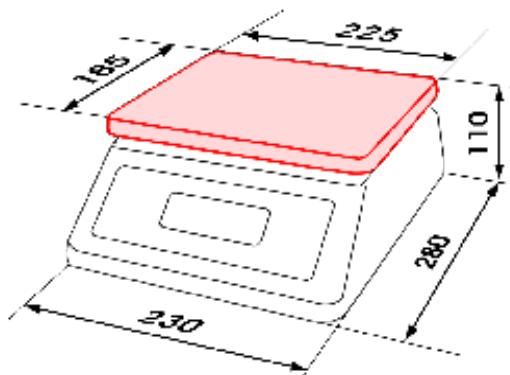

NETTOGEWICHT

- 3.6kg



Tel : 0800 626 88 26
Fax : 0800 626 88 27
E-Mail : info@manutan.de

www.manutan.de

	Wiegeleistung (kg)	Präzision (g)	Zertifizierung
A129431	3kg	0,2g	Lokale Anpassung
A169744			Cofrac (DAkks)
A129433	6kg	0,5g	Lokale Anpassung
A169779			Cofrac (DAkks)
A129432	15kg	1g	Lokale Anpassung
A169790			Cofrac (DAkks)
A129434	30kg	2g	Lokale Anpassung
A169789			Cofrac (DAkks)