


Balance compacte tout inox GX de 3 à 30kg



STRUCTURE

- ABS
- Plateau inox AISI 304
- (L) 225 x (P) 185 mm



PROTECTION


- Etanchéité IP65
- Butées de surcharge

UTILISATION

- De +5° à +40°C
- Humidité < 80%

ALIMENTATION

- Intégrée
- 210-230V, 50/60Hz
- 12 VAC 0.83A 10VA



BATTERIE


- Rechargeable 6V4.5Ah
- Autonomie 40h
- Temps de charge 12h

DIMENSIONS

- Largeur : 230 mm
- Profondeur : 280 mm
- Hauteur : 110 mm

FONCTIONS

- Pesage, tarage
- Comptage par échantillonnage
- Unités : g/kg - lb

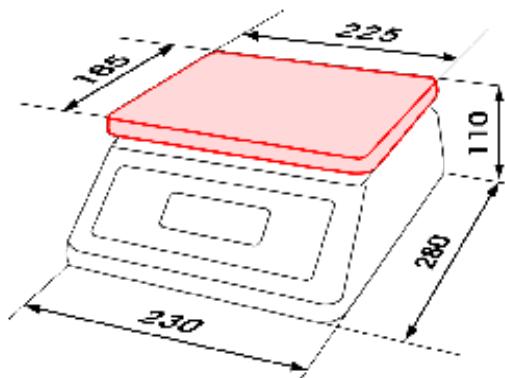

POIDS NET

- 3.6kg

	Portée (kg)	Précision (g)	Certification
A129431	3kg	0,2g	Ajustage local
A169744			Cofrac
A129433	6kg	0,5g	Ajustage local
A169779			Cofrac
A129432	15kg	1g	Ajustage local
A169790			Cofrac
A129434	30kg	2g	Ajustage local
A169789			Cofrac



Tél : 01 34 53 35 35
Fax : 01 39 85 31 32
Mail : info@manutan.fr

www.manutan.fr