

Bilancia compatta in acciaio inossidabile GX de 3 a 30kg



STRUTTURA

- ABS
- Piatto rimovibile in acciaio inox (AISI 304)
- (L) 250 x (P) 185 mm




PROTEZIONE

- Impermeabilità IP56
- Protezione da sovraccarico

MODO DI UTILIZZO

- Dalle +5° alle +40°C
- Umidità < 80%



ALIMENTAZIONE

- Integrato
- 210-230V, 50/60Hz
- 12 VAC 0.83A 10VA

BATTERIA

- Batteria Ricaricabile 6V4.5Ah
- Autonomia 40h
- Tempo di ricarica 12h

DIMENSIONI


- Lunghezza Piano: 230 mm
- Lunghezza totale : 280 mm
- Altezza totale : 110 mm

DISPLAY

- Altezza : 18 mm
- LED (diodi Rossi)
- Avanti e indietro

FUNZIONI

- Pesatura, taratura
- Conteggio tramite campionatura
- Unità : g/kg - lb

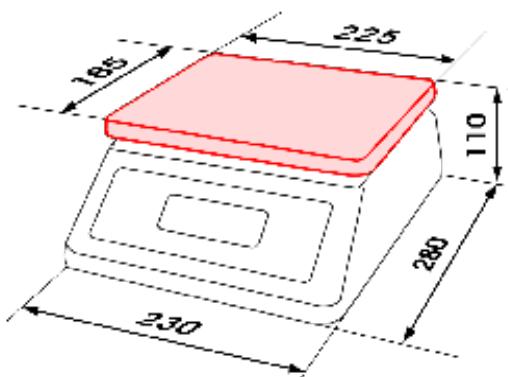

PESO NETTO

- 3.6kg



Tél : 02 66 01 08 26
Fax : 02 66 01 16 16
Mail : info@manutan.it

www.manutan.it

	Portata (kg)	Precisione (g)	Certificazione
A129431	3kg	0,2g	Calibrazione locale
A169744			Cofrac - Accredia
A129433	6kg	0,5g	Calibrazione locale
A169779			Cofrac - Accredia
A129432	15kg	1g	Calibrazione locale
A169790			Cofrac - Accredia
A129434	30kg	2g	Calibrazione locale
A169789			Cofrac - Accredia