

Balance hoge precisie **LAB-S** van 410 tot 5000g



STRUCTUUR

- ABS / aluminium afwerking
- Roestvrijstalen blad

BESCHERMING

- Waterdichtheid IP44
- Overbelastingsbeveiliging

GEBRUIKSOMGEVING



- Van +13° tot +25°C
- Luchtvochtigheid < 60%

ADAPTER

- Input : 220V, 50Hz
- Output : 7,5V-600mA

TOTALE AFMETINGEN

- Totale breedte : 230 mm
- Totale lengte : 310 mm
- Totale hoogte : 90 mm





keramische sensor

DISPLAY

- Hoogte : 28 mm
- LCD - display achtergrondverlichting

FUNCITIES

- Wegen, tarreren
- Tellen door Bemonstering
- Gewichtsbepaling in percentages
- Functie controles +/-
- Functie Hold
- Weegeenheden : g, %, PCS, O₂Ct, Dwt
- RS232-uitvoer

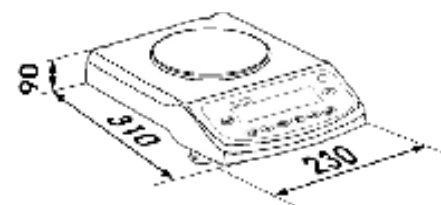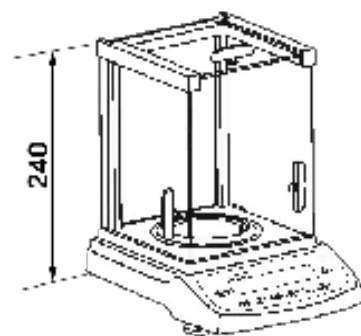

Telefoon : 030 229 61 11
Mail : bestel@manutan.nl

www.manutan.nl

	Weegvermogen (g)	Precisie (g)	Dienblad (mm)	Certificering
A128876	410g	0,001g	 Ø 115	Geen
A169793				Cofrac (RvA)
A128879	1200g	0,01g	 Ø 160	Geen
A169803				Cofrac (RvA)
A128877	3200g	0,01g		Geen
A169800				Cofrac (RvA)
A128881	5000g	0,01g		Geen
A169778				Cofrac (RvA)