

Balance alta precisione LAB-S da 410 a 5000g



STRUTTURA

- Finitura in ABS / alluminio
- Piatto rimovibile in acciaio inox




PROTEZIONE

- Impermeabilità IP44
- Protezione da sovraccarico



MODO DI UTILIZZO

- Dalle +13° alle +25°C
- Umidità < 60%



Sensore ceramico

ALIMENTAZIONE


- Input : 220V, 50Hz
- Output : 7,5V-600mA

DIMENSIONI

- Lunghezza Piano : 230 mm
- Lunghezza totale : 310 mm
- Altezza totale : 90 mm

FUNZIONI

- Pesatura, taratura
- Contapezzi per campionamento
- Determinazione delle pesate in percentuale
- Funzione controlla +/-
- Funzione Hold
- Unità : g, %, pcs, O₂, Ct, Dwt
- Uscita RS232

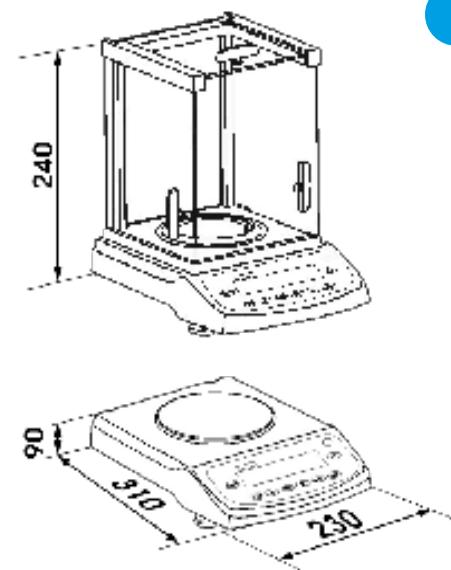

Tél : 02 66 01 08 26

Fax : 02 66 01 16 16

Mail : info@manutan.it

www.manutan.it

	Portata (g)	Precisione (g)	vassoio (mm)	Certificazione
A128876	410g	0,001g	Ø 115	Calibrazione locale
A169793				Cofrac - Accredia
A128879	1200g	0,01g	Ø 160	Calibrazione locale
A169803				Cofrac - Accredia
A128877	3200g	0,01g		Calibrazione locale
A169800				Cofrac - Accredia
A128881	5000g	0,01g		Calibrazione locale
A169778				Cofrac - Accredia