

Laboratoriumweegschaal **LAB-800** van 150 tot 3000g



STRUCTUUR

- ABS
- Roestvrijstalen blad

BESCHERMING

- Waterdichtheid IP44
- Overbelastingsbeveiliging

GEBRUIKSOMGEVING

- Van +10° tot +40°C
- Luchtvochtigheid < 85%

ADAPTER

- Afneembaar
- 100-240V, 50/60Hz
- 12 VDC 1000mA

BATTERIJ


- Oplaadbare
- 6V1.2AH/1000mA
- Autonomie 70h

TOTALE AFMETINGEN

- Totale breedte : 200 mm
- Totale lengte : 248 mm
- Totale hoogte : 74 mm

NETTOGEWICHT

- 2.3kg




DISPLAY

- Hoogte : 28 mm
- LCD - display achtergrondverlichting

FONCTIONS

- Wegen, tarreren.
- Functie controles +/-
- 99 drempelgeheugens +/-
- Tellen door Bemonstering of tabellering van referentiegewicht.
- 99 geheugenplaatsen voor het referentiegewicht.
- Weegeenheden : g/kg - lb.
- Wegen en Tellen in %
- Gegevensoverdracht via USB en RS232.

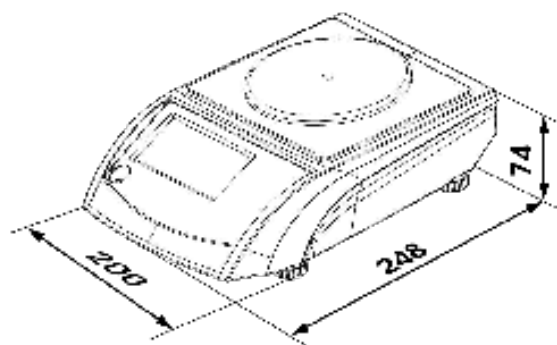

Telefoon : 030 229 61 11
Mail : bestel@manutan.nl

www.manutan.nl

	Weegvermogen (g)	Precisie (g)	dienblad (mm)	Certificering
A016139	150g	0,005g	 Ø 116	Geen
A169807				Cofrac (RvA)
A016140	600g	0,01g		Geen
A169776				Cofrac (RvA)
A019358	1200g	0,02g	 144x120	Geen
A169757				Cofrac (RvA)
A019359	3000g	0,1g		Geen
A169802				Cofrac (RvA)