

# Bilancia da laboratorio **LAB-800** da 150 a 3000 g

## STRUTTURE

- ABS
- Piatto rimovibile in acciai inox

## PROTEZIONE

- Impermeabilità IP44
- Protezione da sovraccarico

## MODO DI UTILIZZO

- Dalle +10° alle +40°C
- Umidità < 85%

## ALIMENTAZIONE

- Staccabile
- 100-240V, 50/60Hz  
12 VDC 1000mA

## BATTERIA


- Batteria Ricaricabile  
6V1.2AH/1000mA
- Autonomia 70h

## DIMENSIONI

- Lunghezza Piano : 200 mm
- Lunghezza totale : 248 mm
- Altezza totale : 74 mm

## PESSO NETTO

- 2.3kg








## DISPLAY

- Altezza : 28 mm
- LCD retroilluminato
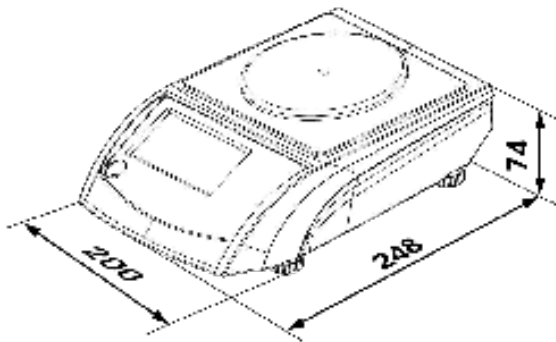
## FUNZIONI

- Pesatura, taratura.
- Funzione controlla +/-
- 99 memorie di soglie +/-
- Contapezzi per campionamento o tramite tabulazione del peso di riferimento.
- 99 pesi di riferimento memorizzati.
- Unità : g/kg - lb.
- Pesatura e contapezzi in %
- Trasmissione dei dati tramite USB e RS232.



	Portata (g)	Precisione (g)	vassoio (mm)	Certificazione
A016139	150g	0,005g	 Ø 116	Calibrazione locale
A169807				Cofrac - Accredia
A016140	600g	0,01g	 Ø 116	Calibrazione locale
A169776				Cofrac - Accredia
A019358	1200g	0,02g	 144x120	Calibrazione locale
A169757				Cofrac - Accredia
A019359	3000g	0,1g	 144x120	Calibrazione locale
A169802				Cofrac - Accredia



Tél : 02 66 01 08 26  
Fax : 02 66 01 16 16  
Mail : [info@manutan.it](mailto:info@manutan.it)

[www.manutan.it](http://www.manutan.it)