

Kompaktwaage aus Edelstahl S30-I von 6 bis 30kg



STRUKTUR

- Edelstahlwaage AISI304
- Edelstahl
- (L) 250 x (B) 197 mm

SCHUTZ

- Aarderdichtheit IP67
- Überlastung der Wägezelle

ARBEITSTEMPERATUR

- Von 0° bis +40°C
- Luftfeuchtigkeit < 80%

NETZEIL

- Ablösbar
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA

AKKUBETRIEB

- Wiederaufladbare 6V5.0Ah
- Batteriezeit 40h

GESAMTABMESSUNGENENN

- Gesamtbreite : 297 mm
- Gesamtlänge : 398 mm
- Gesamthöhe : 98 mm

NETTOGEWICHT

- 4.3kg




>



=



<




ANZEIGE

- Höhe : 25 mm
- 3 Displays LCD (3 farben im kontrollmodus +/-)

FUNKTIONEN

- Wiegen, tarieren
- 20 wiegespeicherplätze
- Zählen durch stichproben
- 99 speicher für referenzgewichte
- Totalisierung von wiegen und münzen gezählt
- Funktion prüft +/- im gewicht oder in den gerechneten stücken
- Wiegen und Zählen in %
- 99 schwellenspeicher +/-
- Gewichtseinheiten : g, kg, lb, PCS
- RS232

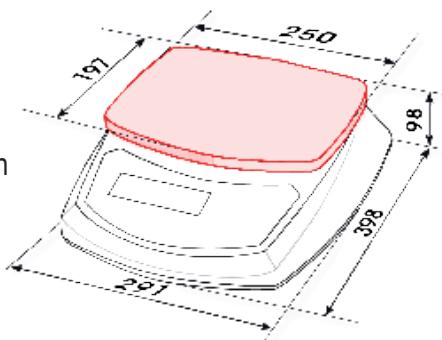

	Wiegeleistung (kg)	Präzision (g)	Zählgrenauig- keit (g)	Zertifizierung
A016147	6kg	0,5g	0,5g	Lokale Anpassung
A169679				Cofrac (DAkks)
A016148	15kg	1g	1g	Lokale Anpassung
A169780				Cofrac (DAkks)
A016149	30kg	2g	2g	Lokale Anpassung
A169788				Cofrac (DAkks)



Tel : 0800 626 88 26
Fax : 0800 626 88 27

E-Mail : info@manutan.de

www.manutan.de