



Balanza compacta inox S30-I de 6 a 30kg

ESTRUCTURA

- Balanza inoxidable AISI304
- Plataforma extraíble de acero inoxidable
- (L) 257 x (A) 197 mm

PROTECCIÓN

- Estanqueidad IP67
- Protección de sobrecarga

AMBIENTE

- De 0° a +40°C
- Humedad < 80%

ALIMENTACIÓN

- Desmontable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA

ACCUMULADOR


- Recargable
- 6V5.0h
- Duración batería 40h

DIMENSIONES

- Longitud : 297 mm
- Anchura : 398 mm
- Altura total : 98 mm

PESO NETO

- 4.3kg




VISUALIZACIÓN

- Altura dígitos : 25 mm
- 3 display LCD (3 colores en modo controla +/-)

UTILIZACIONES

- Pesaje, tara
- 20 memorias de tara
- Contando por muestreo
- 99 memorias de pesos de referencia
- Totalización de las pesadas y de las piezas contados
- Función controla +/- en peso o en piezas contadas
- Pesaje y contando en %.
- 99 Memorias de umbrales +/-
- Unidades : g, kg, lb, PCS
- RS232

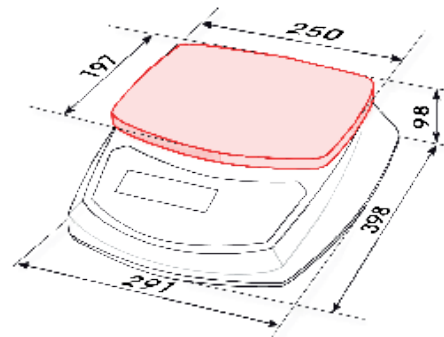

Tél : 93 477 6000
Fax : 93 477 34 94
Mail : info@manutan.es

www.manutan.es

	Portata (kg)	Precisione (g)	Precisione conteggio (g)	Certificación
A016147	6kg	0,5g	0,5g	Ajustar localmente
A169679				Cofrac (ENAC)
A016148	15kg	1g	1g	Ajustar localmente
A169780				Cofrac (ENAC)
A016149	30kg	2g	2g	Ajustar localmente
A169788				Cofrac (ENAC)