

Balance compacte inox S30-I de 3 à 30kg



STRUCTURE

- Tout inox AISI 304
- Plateau inox
- (L) 250 x (P) 197 mm

PROTECTION

- Etanchéité IP67
- Butées de surcharge

UTILISATION

- De 0° à +40°C
- Humidité < 80%

ALIMENTATION

- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA

BATTERIE


- Rechargeable 6V5.0Ah
- Autonomie 40h

DIMENSIONS

- Largeur : 297 mm
- Profondeur : 398 mm
- Hauteur : 98 mm

POIDS NET

- 4.3kg




AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LCD rétro-éclairé (3 couleurs d'affichage en mode contrôle +/-)

FONCTIONS

- Pesage, tarage
- 20 mémoires de tare
- Comptage par échantillonnage
- 99 mémoires de poids de références
- Totalisation des pesées et des pièces comptées
- Fonction contrôle +/- en poids ou en pièces comptées
- Pesage et comptage en %
- 99 mémoires de seuils +/-
- Unités : g, kg, lb, PCS
- RS232

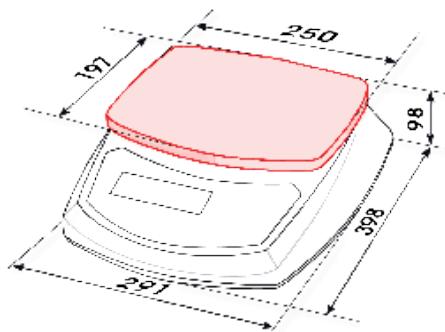

	Portée (kg)	Précision (g)	Précision de comptage (g)	Certification
A016147	6kg	0,5g	0,5g	Ajustage local
A169679				Cofrac
A016148	15kg	1g	1g	Ajustage local
A169780				Cofrac
A016149	30kg	2g	2g	Ajustage local
A169788				Cofrac



Tél : 01 34 53 35 35
Fax : 01 39 85 31 32

Mail : info@manutan.fr

www.manutan.fr