

Bilancia compatta in inox S30-I da 6 a 30kg



STRUTTURE

- Bilancia interamente in acciaio inossidabile AISI304
- Piatto rimovibile in acciaio inox
- (L) 250 x (P) 197 mm




PROTEZIONE

- Impermeabilità IP67
- Protezione da sovraccarico



MODO DI UTILIZZO

- Dalle 0° alle +40°C
- Umidità < 80%



ALIMENTAZIONE

- Staccabile
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA



BATTERIA

- Batteria Ricaricabile 6V5.0Ah
- Autonomia 40h




DIMENSIONI

- Lunghezza Piano: 297 mm
- Lunghezza totale : 398 mm
- Altezza totale : 98 mm

DISPLAY

- Altezza : 25 mm
- 3 display LCD (3 colori in modo di controllo +/-)

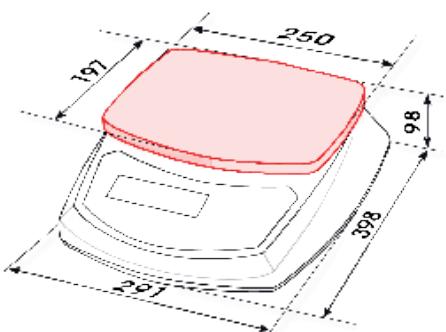

PESO NETTO

- 4.3kg

FUNZIONI

- Pesatura, taratura
- 20 memórias de tara
- Contapezzi per campionamento
- 99 pesi di riferimento memorizzati.
- Totalizzazione dei pesati e dei pezzi contati
- Funzione controlla +/- in peso o in pezzi contati
- Pesatura e contapezzi in %
- 99 memorie di soglie +/-
- Unità : g, kg, lb, PCS
- RS232

	Portata (kg)	Precisione (g)	Precisione conteggio (g)	Certificazione
A016147	6kg	0,5g	0,5g	Calibrazione locale
A169679				Cofrac - Accredia
A016148	15kg	1g	1g	Calibrazione locale
A169780				Cofrac - Accredia
A016149	30kg	2g	2g	Calibrazione locale
A169788				Cofrac - Accredia



Tél : 02 66 01 08 26

Fax : 02 66 01 16 16

Mail : info@manutan.it

www.manutan.it