

Multifunctionele pakketweegschaal S300 van 30 tot 60kg



STRUCTUUR

- Epoxy staal
- Roestvrijstalen blad
- (L) 300 x (B) 400 mm

BESCHERMING

- Waterdichtheid IP54
- Overbelastingsbeveiliging

GEBRUIKSOMGEVING

- Van +10° tot +40°C
- Luchtvochtigheid < 60%

ADAPTER

- Afneembaar
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA

BATTERIJ


- Oplaadbare
- 6V5.0Ah
- Autonomie 40h

TOTALE AFMETINGEN

- Totale breedte : 300 mm
- Totale lengte : 400 mm
- Totale hoogte : 90 mm

NETTOGEWICHT


- 5.2kg



DISPLAY

- Hoogte : 25 mm
- LCD display achtergrondverlichting

Muurbeugel

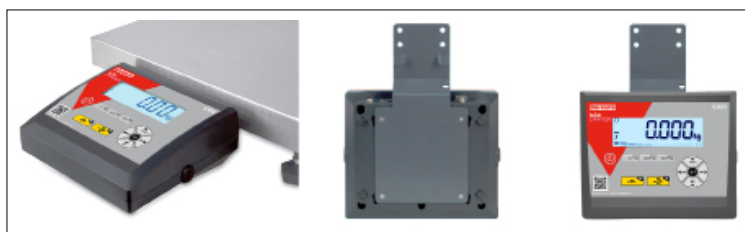

FUNCTIES

- Wegen, tarreren
- **20** geheugenplaatsen voor gewicht
- Tellen door bemonstering
- **99** geheugenplaatsen voor telling
- Totalisatie van wegingen en getelde munten
- RS232-uitvoer



	Weegvermogen (kg)	Precisie (g)	Certificering
A019372	30kg	5g	Geen
A169754			Cofrac (RvA)
A019373	60kg	10g	Geen
A169753			Cofrac (RvA)

Telefoon : 030 229 61 11

Mail : bestel@manutan.nl

www.manutan.nl